



Eclisse



LUCE jednokřídlé



Stavební pouzdro pro jednokřídlé dveře s přípravou vedení elektrika

Jednokřídlé pouzdro s osvětlením vystihuje zkušenosti a know-how firmy Eclisse, ve které se odvážná myšlenka stala skutečností: toto pouzdro do sebe může pojmout telefonní kabely, vypínače, termostaty a světla.

Verze ZDIVO

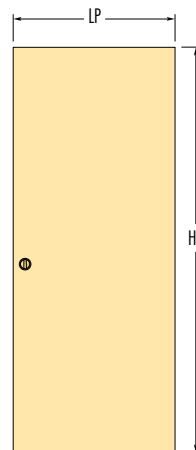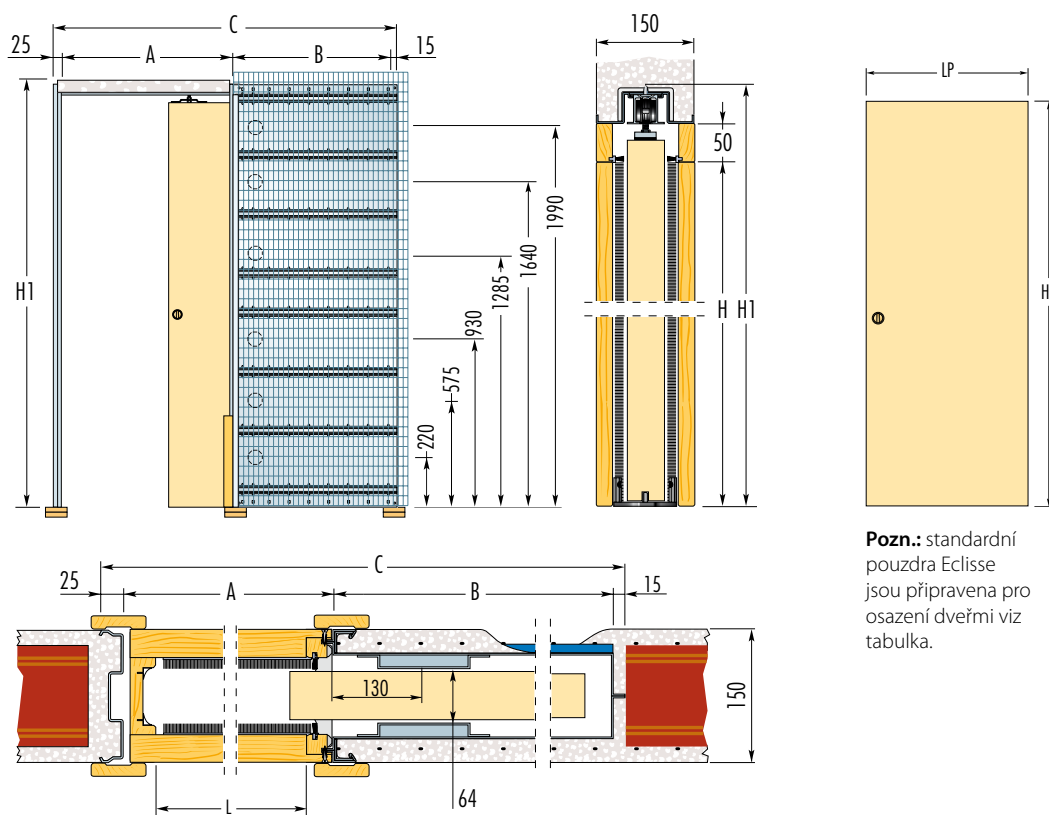

Pozn.: standardní pouzdra Eclisse jsou připravena pro osazení dveřmi viz tabulka.

STANDARDNÍ MODEL						DVEŘNÍ KŘÍDLO		POZNÁMKY
Průchod L x H	Rozměry pouzdra				Dokonalá síla stěny	Vnitřek pouzdra	LP	HP
	A	B	C	H1				
600 x 1970	670	625	1335	2065	150	64	650	1985
700 x 1970	770	725	1535	2065	150	64	750	1985
800 x 1970	870	825	1735	2065	150	64	850	1985
900 x 1970	970	925	1935	2065	150	64	950	1985
1000 x 1970	1070	1025	2135	2065	150	64	1050	1985
1100 x 1970	1170	1125	2335	2065	150	64	1150	1985
POZNÁMKY								
<p>Atypy: kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 600 do 1300 mm a od čisté výšky průchodu 1000 do 2600 mm (individuální zkracování po 50 mm na výšku).</p>								
<p>Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. síle 45 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem). ► Standardní nosnost posuvných vozíčků je 80 kg, na poptání 120 kg. ► Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+50 mm. ► Otvor je nutno opatřit překladem. ► Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek. 								
<p>► Hloubka univerzální krabice pro rozvod elektrika je cca 40 mm.</p>								

