


# Eclisse JEDNOKŘÍDLÉ

## verze SÁDROKARTON

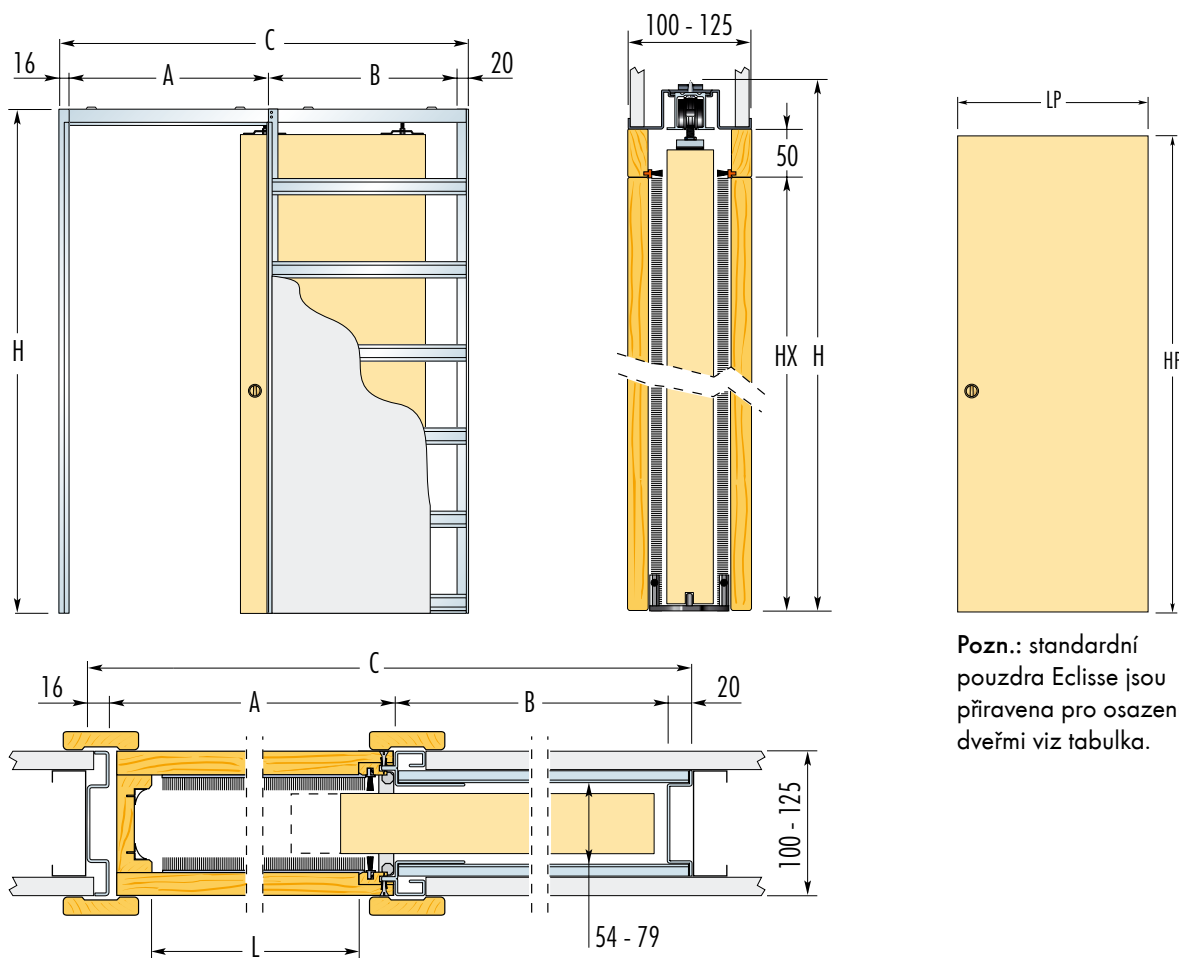

Pozn.: standardní pouzdra Eclisse jsou připravena pro osazení dveřmi viz tabulka.

### STANDARDNÍ MODEL VERZE SÁDROKARTON

### DVEŘNÍ KŘÍDLO

PRŮCHOD L	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	DVEŘNÍ KŘÍDLO	
	A	B	C	H			LP	HP
600	670	615	1321	2060	100 - 125	54 - 79	650	1985
700	770	715	1521	2060	100 - 125	54 - 79	750	1985
800	870	815	1721	2060	100 - 125	54 - 79	850	1985
900	970	915	1921	2060	100 - 125	54 - 79	950	1985
1000	1070	1015	2121	2060	100 - 125	54 - 79	1050	1985
1100	1170	1115	2321	2060	100 - 125	54 - 79	1150	1985

#### POZNÁMKY

**Atypy:** kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 600 do 1500mm a od čisté výšky průchodu 500 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šířky průchodu 1200 a výšky 2200mm je síla dokončené stěny 125mm.

#### Upozornění

- Pouzdra s vnitřním otvorem 54mm jsou určena pouze pro dveře o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 80kg, na poptání 120kg.
- HX, čistý dveřní průchod 1970mm.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.

Rozměry pouzdra (mm)

[www.eclisse.cz](http://www.eclisse.cz)

Eclisse JEDNOKŘÍDLÉ