


Eclisse JEDNOKŘÍDLÉ

verze ZDIVO

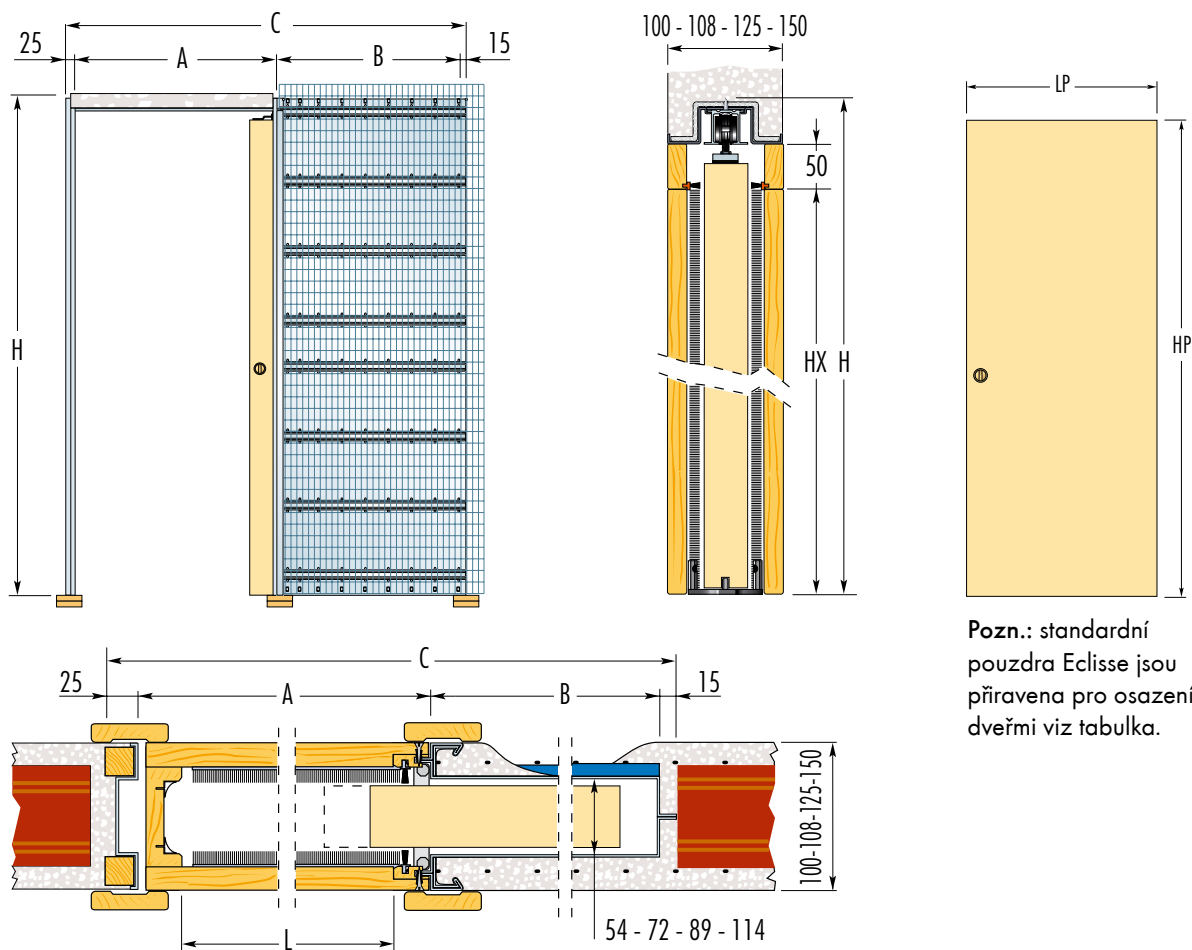

Pozn.: standardní pouzdra Eclisse jsou připravena pro osazení dveřmi viz tabulka.

STANDARDNÍ MODEL VERZE ZDIVO

DVEŘNÍ KŘÍDLO

PRŮCHOD L	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	DVEŘNÍ KŘÍDLO	
	A	B	C	H			LP	HP
600	670	625	1335	2065	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	650	1985
700	770	725	1535	2065	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	750	1985
800	870	825	1735	2065	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	850	1985
900	970	925	1935	2065	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	950	1985
1000	1070	1025	2135	2065	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	1050	1985
1100	1170	1125	2335	2065	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	1150	1985

POZNÁMKY

Atypy: kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 600 do 1500mm a od čisté výšky průchodu 500 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šířky průchodu 1200 a výšky 2200mm je síla dokončené stěny 125mm.

Upozornění

- Pouzdra s vnitřním otvorem 54mm jsou určena pouze pro dveře o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 80kg, na poptání 120kg.
- Stavební otvor připravte na výšku $H+20\text{mm}$ a na šířku $C+50\text{mm}$.
- Otvor je nutno opatřit překladem.
- HX, čistý dveřní průchod 1970mm.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.

Rozměry pouzdra (mm)